

eylina 46

ouvrants coulissants
ouvrants à frappe
portes

la maîtrise de l'aluminium

PAAL



eylina 46C FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE COULISSANTE


► Pour tout type de chantier où des châssis à rupture de pont thermique ne sont pas requis.



- Profilés extrudés en aluminium 6060.
- Dormant base 46 mm.
- Prise de vitrage 8, 20 ou 22 mm.
- Applications :
fenêtre ou porte-fenêtre de 2 à 6 vantaux,
fenêtre ou porte-fenêtre en galandage
de 1 à 4 vantaux, ensembles menuisés
en association avec eylina 46F.

eylina 46F FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE CHÂSSIS FIXE

► Pour tout type de chantier où des châssis à rupture de pont thermique ne sont pas requis.

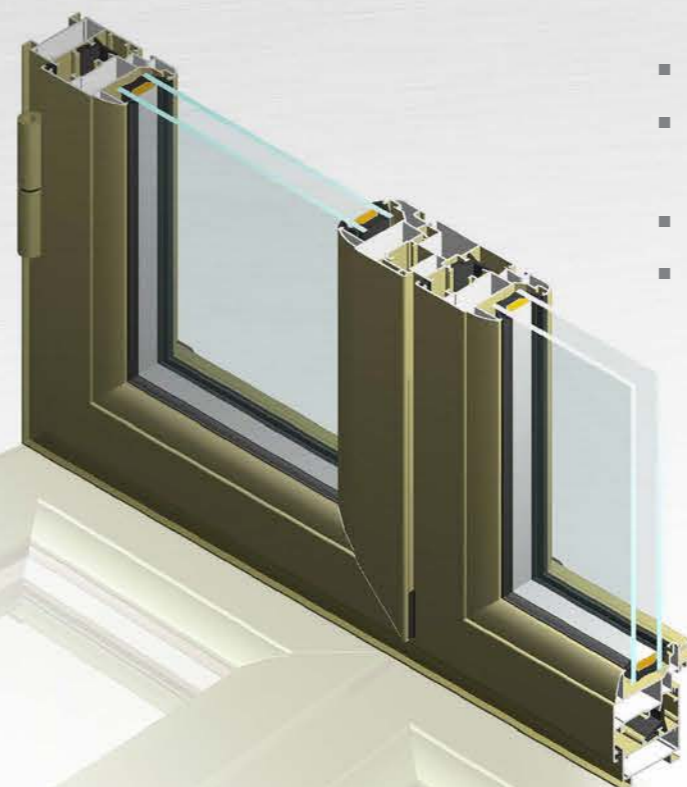


- Profilés extrudés en aluminium 6060 T6.
- Dormant base 46 mm, couvre-joint intégré ou rapporté.
- Prise de vitrage de 4 à 30 mm.
- Applications : châssis fixe, séparation de balcon,
ouvrant à la française 1 vantail ou 2 vantaux,
ouvrant oscillo-battant 1 vantail ou 2 vantaux,
soufflet, ensembles menuisés.

eylina 46P PORTE

► Pour tout type de chantier où des châssis à rupture de pont thermique ne sont pas requis.

- Profilés extrudés en aluminium 6060 T6.
- Dormant base 46 mm.
- Ouvrant coplanaire.
- Prise de vitrage de 8 à 36 mm.
- Applications :
 - portes simple action 1 vantail ou 2 vantaux,
 - portes double action 1 vantail ou 2 vantaux,
 - portes repliables suspendues (3, 3+1, 3+3, 5, 5+1 vantaux),
 - ensembles menuisés en association avec eylina 46F.

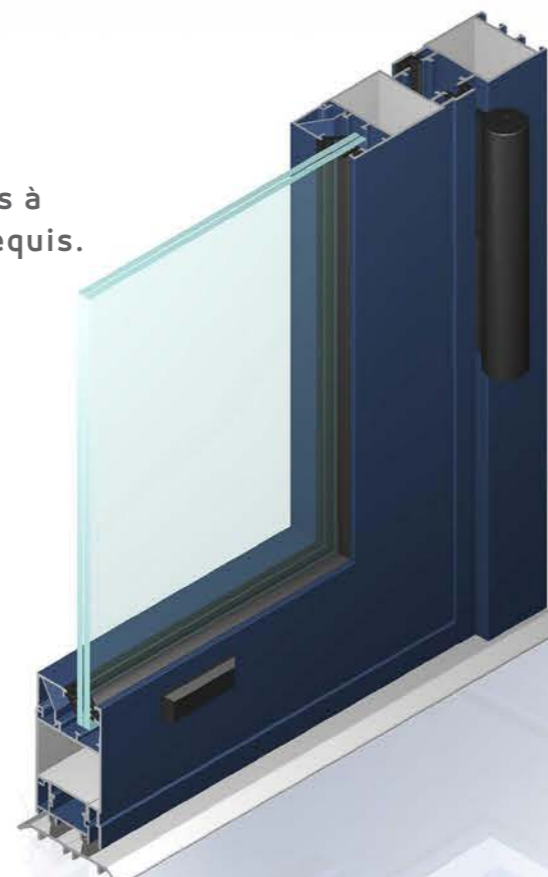

couleurs & textures

- Profilés thermolaqués sous Label Qualicoat.
- Plus de 400 teintes au choix, brillantes ou satinées suivant palette RAL ou finitions texturées.





PAAL

685, CR4 La Roseyre 06390 Contes
Tél. +33 (0)4 93 91 60 60 | Fax +33 (0)4 93 91 60 72
www.paal.fr | contact@paal.fr