



néauna


volets battants
volets coulissants
volets pliants
persienne coulissante
profilés pour
volets roulants

la maîtrise de l'aluminium

PAAL




PAAL.

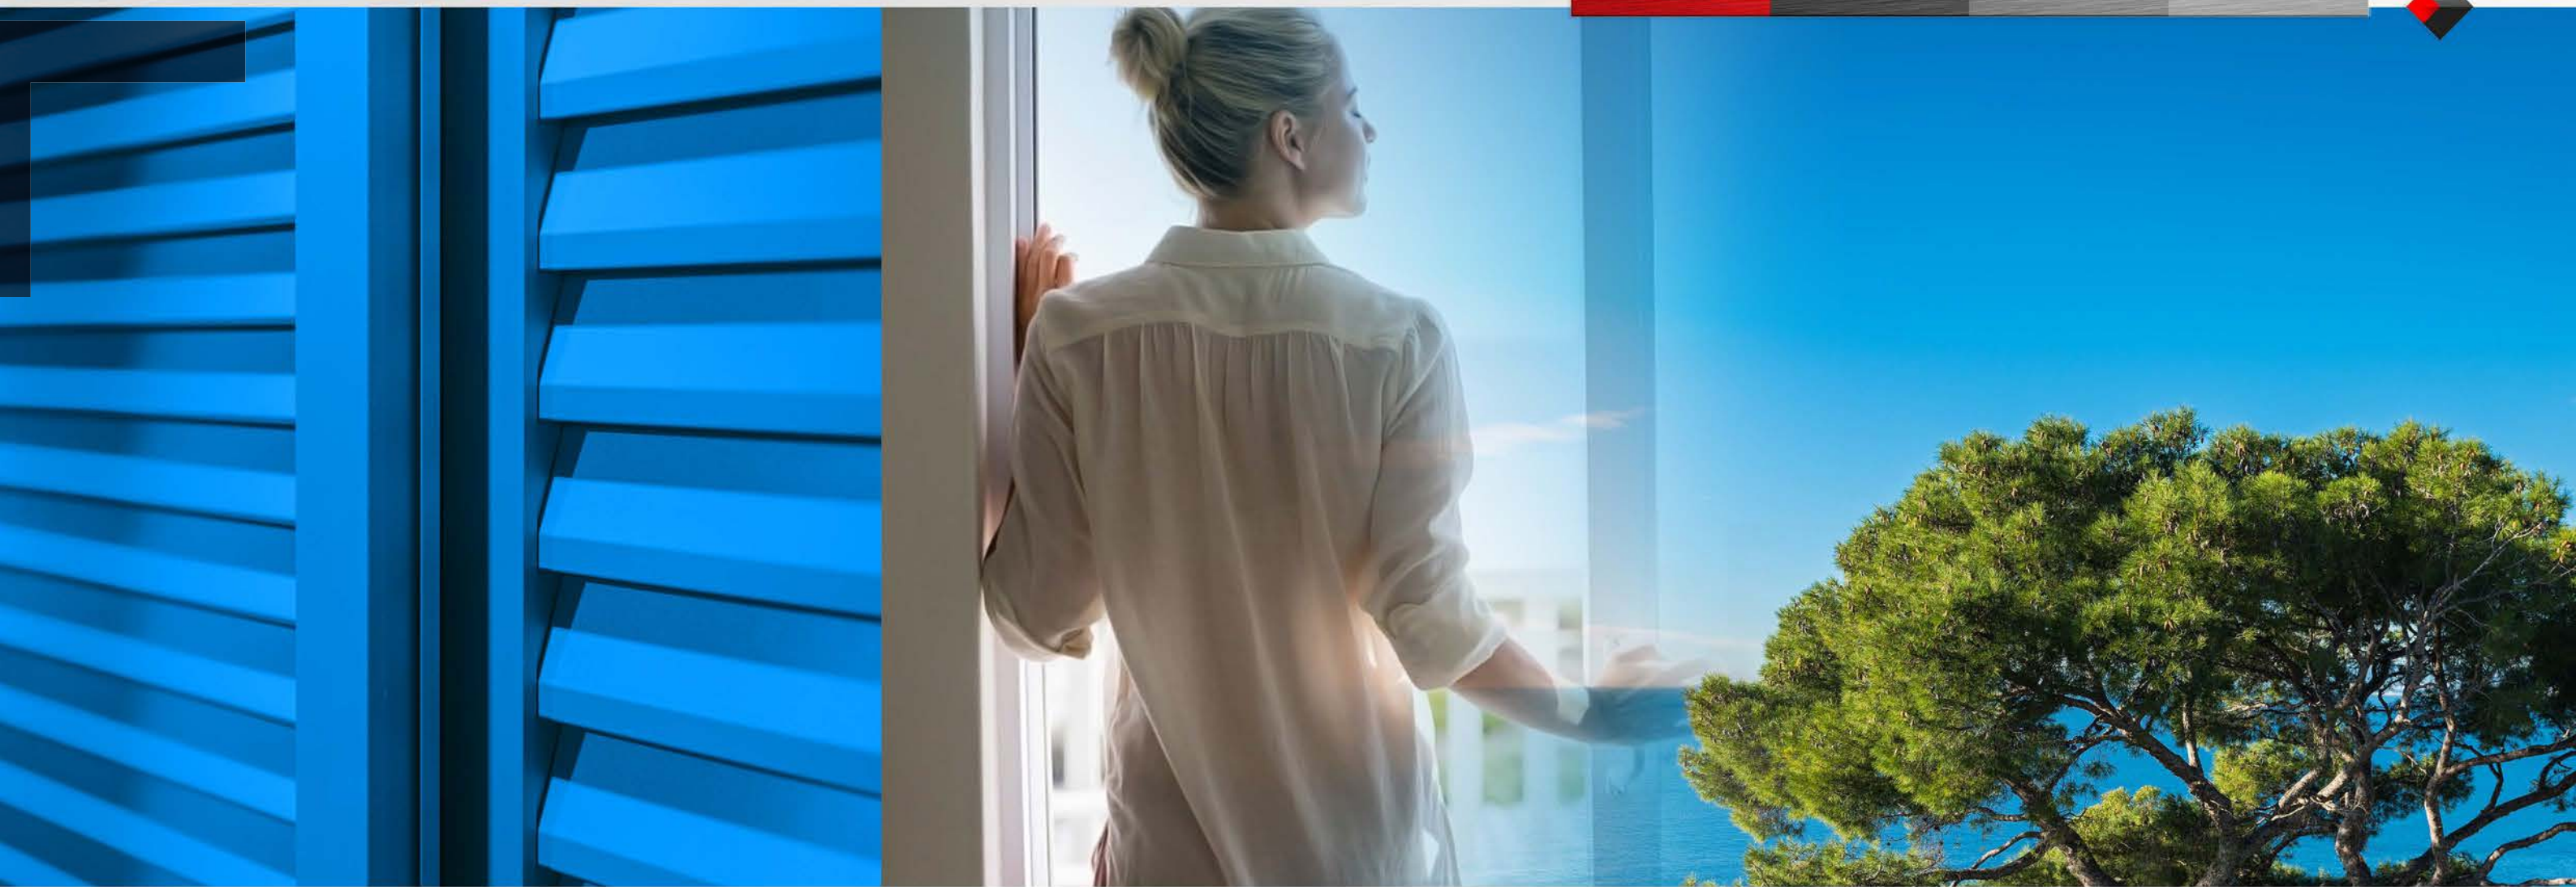

jamais vos fermetures n'auront été aussi belles.


néauna 31 de nombreux types de remplissages

persienné

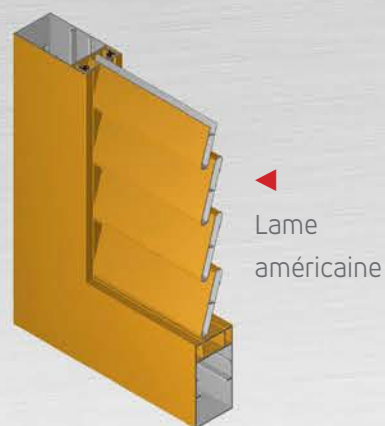


Lame américaine

persienné

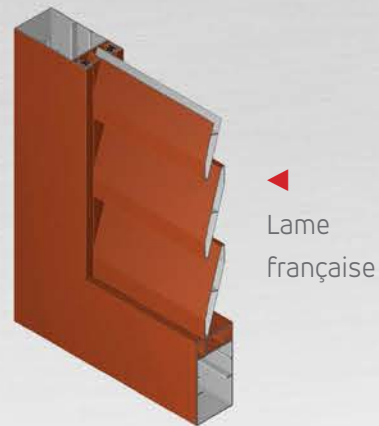

Lame française

plein aspect persienné

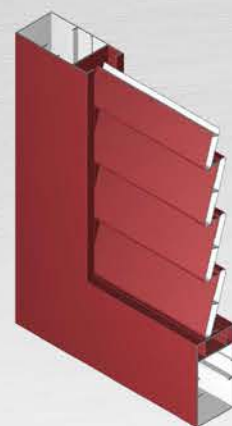


Lame américaine

plein



Aspect lisse


mixte

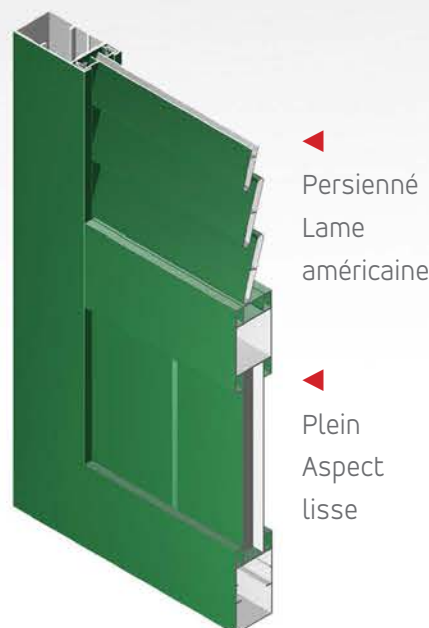

Persienné
Lame américaine

Plein
Aspect lisse

mixte

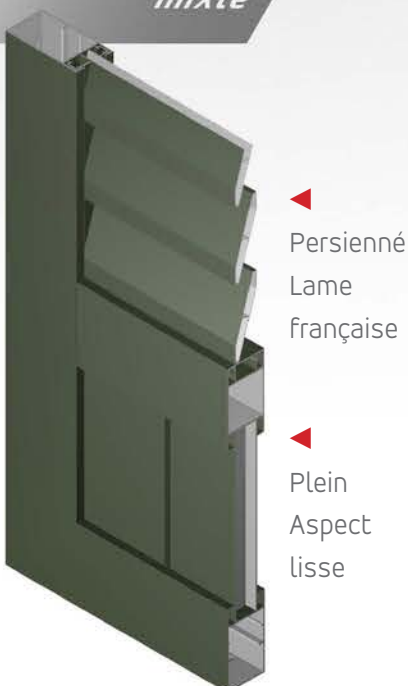

Persienné
Lame française

Plein
Aspect lisse

mixte



Persienné
Lame américaine

Plein
Aspect persienné
Lame américaine


mixte sans traverse intermédiaire



Persienné
Lame américaine


Plein
Aspect persienné
Lame américaine

ajouré

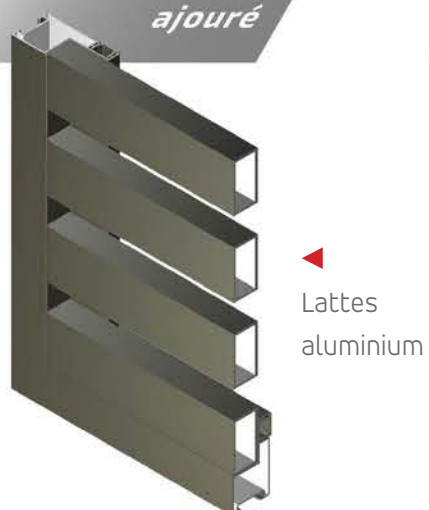


Lattes aluminium

ajouré

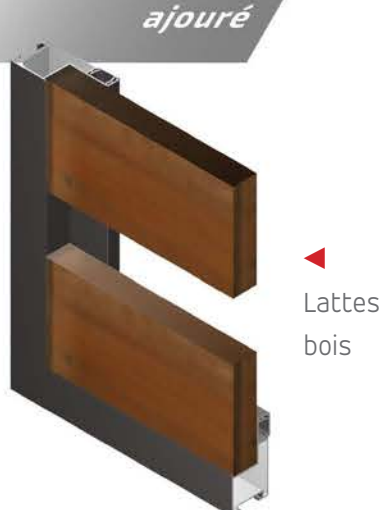

Lattes bois

tôlé

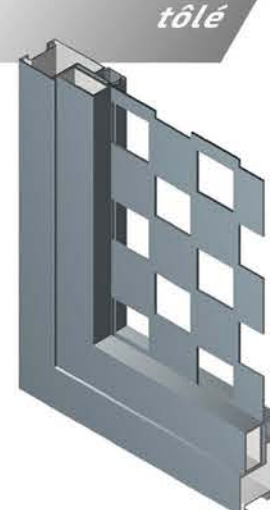


Tôle à motifs personnalisés

plein




Panneau isolé
Panneau bois
(épaisseur 20 mm maxi)


3 cadres pour de multiples applications



► Cadre 60x31 lisse, feuillure fermée. Volet battant sur gonds. Remplissages lames alu épaisseur 18 mm.




► Cadre 60x31 à rainure, feuillure fermée. Volet battant sur dormants. Volet coulissant. Volet pliant. Remplissages lames alu épaisseur 18 mm.



► Cadre 60x31 à rainure, feuillure ouverte. Volet battant sur dormants. Volet coulissant. Volet pliant. Clastra, brise-vue.

4 lames pour un choix varié de remplissages

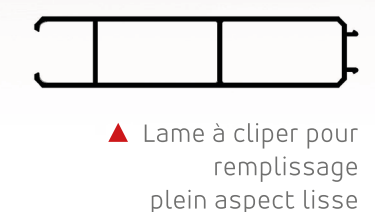

Lame américaine triple pour remplissage plein aspect persienné

▲ Lame à cliper pour remplissage plein aspect lisse

couleurs & textures



► Profilés thermolaqués sous label Qualicoat.


► Plus de 400 teintes au choix, brillantes ou satinées suivant palette RAL ou finitions texturées.

néauna 31B VOILETS BATTANTS

respectent la tradition



De forme rectangulaire ou cintrée, posé sur gonds ou sur dormant, verrouillage par espagnolette ou par crémone, tous les styles de volets battants peuvent être réalisés

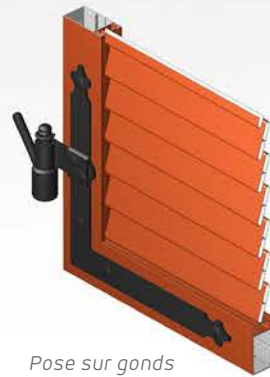

Pose sur gonds




Pose sur dormant

Assemblage en coupe droite possible



VOLET NIÇOIS
Projection & montant recoupant le battant

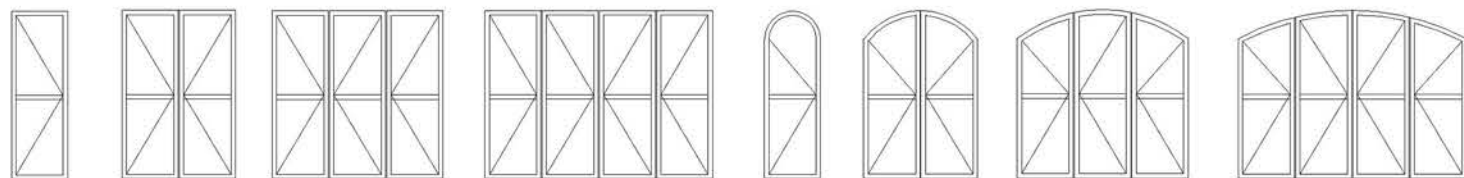

1 vantail 2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux 1 vantail 2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

néauna 31C VOILETS COULISSANTS



habillent les façades contemporaines




Suspendu et couissant dans un rail en partie haute, guidé en partie basse, le volet se manie du bout des doigts. Posé en applique sur la façade ou sous plafond, il est maintenu en position ouvert ou fermé par un arrêt pince intégré dans le rail. Il peut être équipé d'un verrouillage à 2 points, haut et bas, intégré dans le cadre.




Pose en applique




Pose sous plafond




1 vantail



2 vantaux



2 vantaux superposés



4 vantaux superposés

néauna 31P VOILETS PLIANTS

animent les façades contemporaines




volet pliant

- ▶ Économique, pour des volets de dimensions standard à 2 ou 4 vantaux. Profilé de dormant identique sur 4 cotés, guidage des vantaux dans l'axe du dormant.




volet pliant suspendu


- ▶ Pour des volets jusqu'à 2m70 de hauteur à 2, 3, 4, 6 vantaux ou plus. Rail haut et bas, vantaux suspendus dans l'axe des paumelles, chariot en partie haute et guidage en partie basse.




2 vantaux



4 vantaux



2 ou 4 vantaux



3 ou 6 vantaux

néauna 27 VOILET BATTANT BARRES/ÉCHARPE

fidèle reproduction du volet bois traditionnel avec son panneau de lames et ses barres et écharpes moulurées


- ▶ Le battant est constitué de lames tubulaires en aluminium extrudé de section 24x168 mm emboîtées les unes dans les autres puis solidarisées entre elles par des vis sans tête, pour former un panneau rigide encadré par un profilé de finition en « U ».

- ▶ Les barres sont constituées d'un profilé support, vissé sur le panneau, sur lequel est clipé un capot mouluré (section 80x25) masquant les fixations des pentures.

L'écharpe, moins haute que la barre, est constituée d'un profilé support vissé sur le panneau, sur lequel est clipé un capot mouluré (section 60x18).




- ▶ Les profilés sont thermolaqués suivant palette des teintes RAL sous label QUALICOAT.
- ▶ La fabrication est rapide par simple tronçonnage et vissage.
- ▶ Aucun accessoire n'est composé de matériau susceptible de s'oxyder, la visserie et les pièces d'assemblage sont en acier inox, les pentures et l'espagnolette en aluminium, les gonds en aluminium ou en polyamide, les arrêts de volet en aluminium ou en matériau composite.



PENTURES
CONTRE-PENTURES




BARRES
SEULES




BARRES ET
ÉCHARPE




1 vantail




2 vantaux




3 vantaux




4 vantaux




1 vantail



2 vantaux



3 vantaux



4 vantaux

néauna 12

PERSIENNE COULISSANTE

élégante, inaltérable, sans autre entretien qu'un nettoyage périodique, facile de maniement, la persienne coulissante Néauna 12 saura s'intégrer en tout lieu, à tout type d'architecture.

- Toute en aluminium thermolaqué, de conception simple et robuste, la persienne coulissante se compose de lames extrudées multitubulaires articulées qui se replient en accordéon dans l'épaisseur du tableau.
- Fermée, elle présente une surface totalement plane. Ouverte, son encombrement dans la largeur du tableau varie de 69 à 227 mm. Selon le type de lames utilisé, l'encombrement dans l'épaisseur du tableau est de 113, 150 ou 188 mm.




- En option, la persienne coulissante peut être équipée d'une articulation ainsi que de compas lui permettant de se projeter vers l'extérieur. (Dans la limite des dimensions d'une fenêtre standard.)
- Le dormant est composé d'un rail bas et de deux montants latéraux. Les lames sont suspendues dans le rail haut par des chariots et guidées par des patins en polyamide.
- Tous les accessoires employés ainsi que la visserie sont en matériau inoxydable.
- Les profilés sont thermolaqués suivant palette des teintes RAL sous label QUALICOAT.



néauna 77

PROFILÉS POUR VOILETS ROULANTS

Néauna 77 est une offre complète de profilés extrudés pour la fabrication de volets roulants. Des coulisses pour volets roulants traditionnels ou rénovation, des coulisses pour portes de garage, des lames finales et lames de tablier, pour répondre à tous les besoins. Néauna 77, c'est aussi une offre de profilés personnalisés.

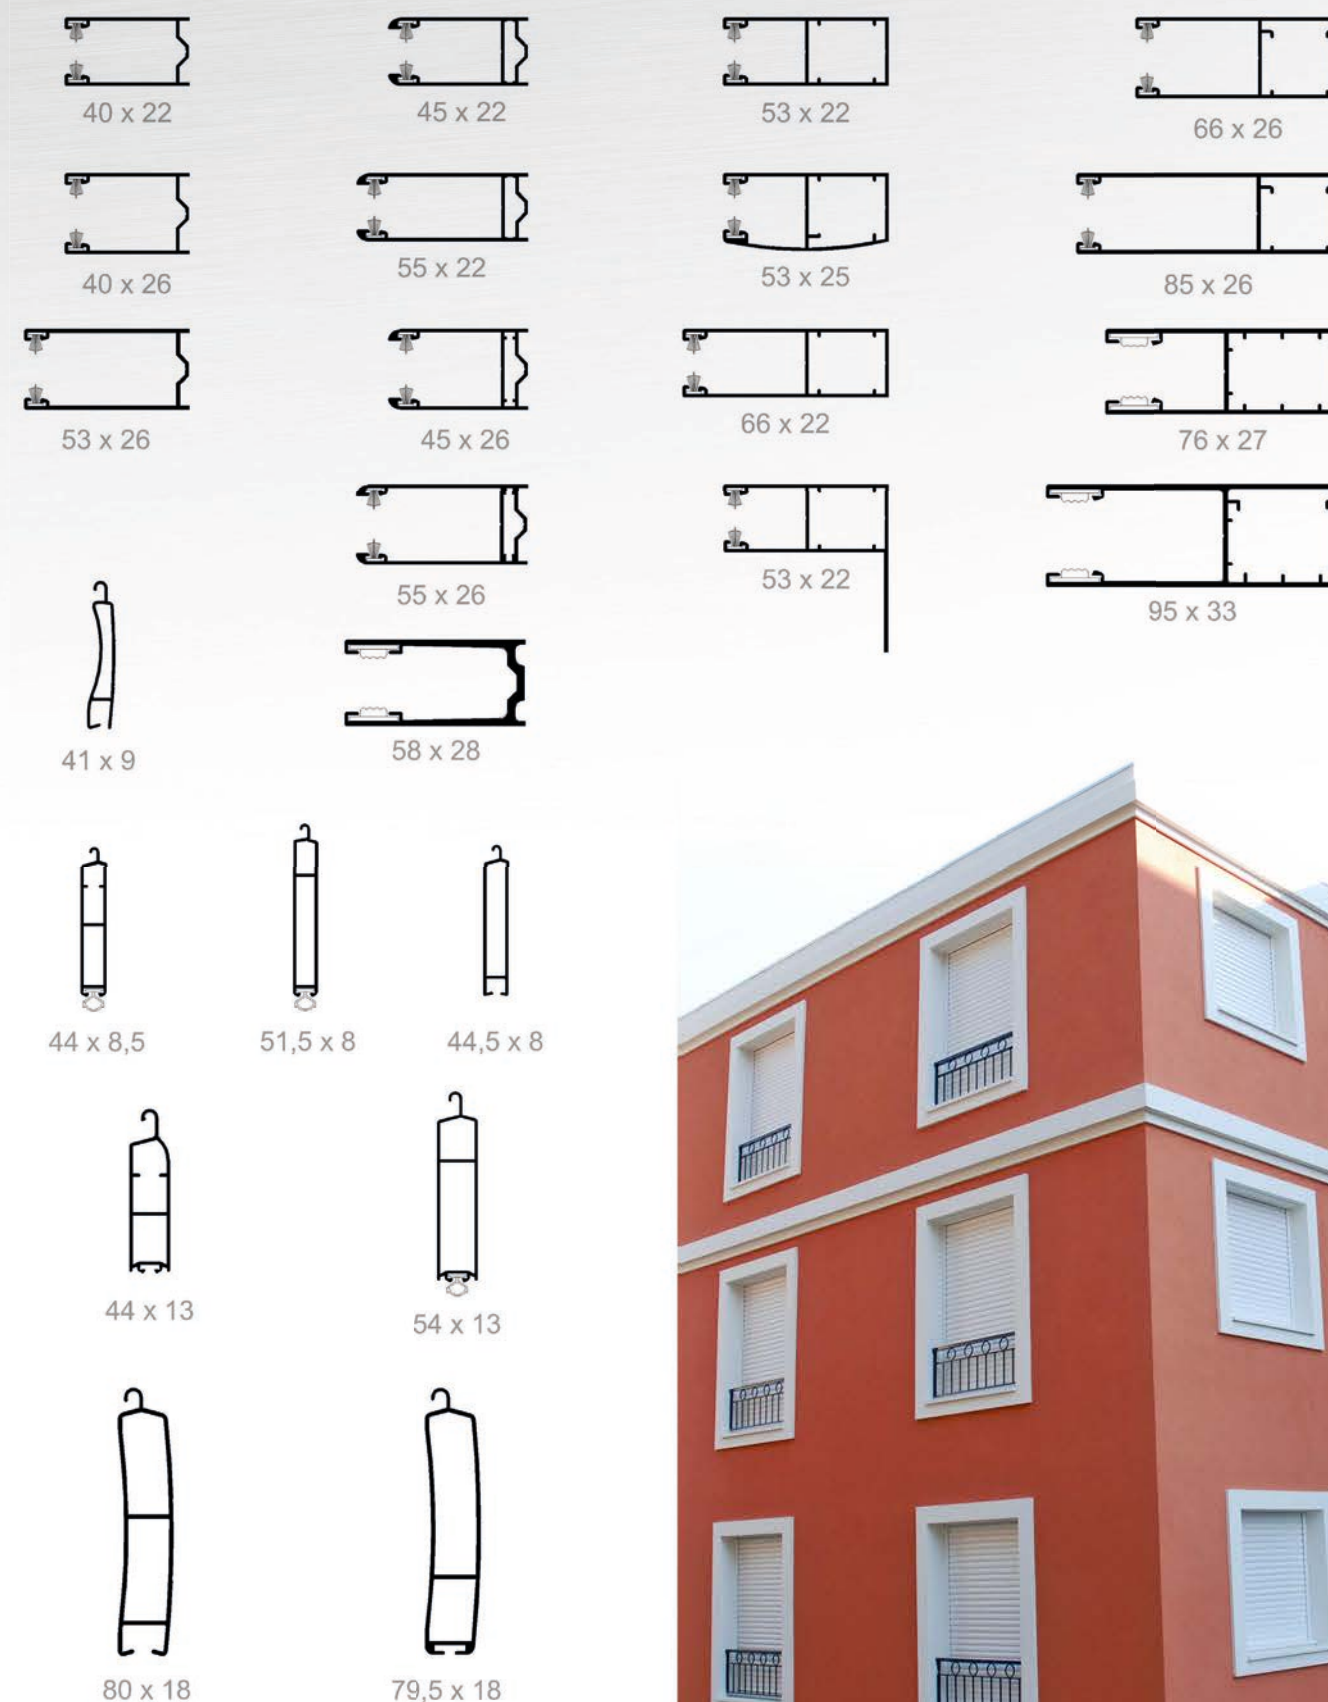



685, CR4 La Roseyre 06390 Contes
Tél: +33 (0)4 93 91 60 60 | Fax +33 (0)4 93 91 60 72
www.paal.fr | contact@paal.fr

